

MONTĀŽAS INSTRUKCIJA SPC VINILA GRĪDAI AR "VALINGE" 2G KLIKU

PIRMS UZSTĀDĪŠANAS


UZGLABĀŠANA

Uzglabājiēt SPC vinila grīdu tajā telpā, kur tā tiks uzstādīta vismaz 24 stundas pirms uzstādīšanas. Šajā laikā grīdas dēļiem jāpaliek kartona kastē un tie jānovieto horizontāli uz līdzenas virsmas. Istabā temperatūra jāuztur no 18° līdz 27°C un mitrums no 30-50%. Ieteicams arī pārgriezt kartona kastes īso malu, lai nodrošinātu gaisa plūsmu kastes iekšpusē. Ja jūsu SPC vinila grīdas segums ir bijis pakļauts ievērojamām temperatūras izmaiņām (piemēram, piegāde aukstās dienās un uzstādīšana telpā ar ieslēgtu apkures sistēmu), to nedrīkst uzstādīt bez vēdināšanas.

SAGATAVOŠANA

- Pārļiecinieties, vai pamatgrīda ir gluda, līdzena, sausa, tīra un cieta. Ieteicams izmantot pašlīdžinošu sastāvu. Ir atļauta tikai uzstādīšana iekštelpās.
- SPC vinila grīdas segumu ir atļauts uzstādīt uz citiem cietiem grīdas segumiem, piemēram, : sveķu grīdas, koka plāksnes (OSB vai MFP), koka grīdas, dabīgais akmens, pat keramikas flīzēm (savienojumi <2mm dziļi un <4mm plati) Esošajai grīdai jābūt līdzenai, sausai, tīrai, stabilai un piestiprinātai pie zemes. Ir jānovērš visi esošās grīdas bojājumi vai nelīdzenumi.
- Uzstādīšana virs peldošām grīdām, paklājiem un citām mīkstām grīdām ir aizliegta.
- Pamatgrīdām jābūt līdzenām ar pielaidi 2 mm 1 m laidumā un 1mm 20 cm laidumā. Jebkurš nelīdzenums, kas pārsniedz šos parametrus, ir jānoslīpē vai jāizlīdzina ar grīdas izlīdzinātāju. Iedobumi vai izciļņi pamatgrīdā neļaus dēļiem pareizi noliegties.
- Keramikas flīzes jānogrudina, uzklājot cementa pārklājumu kā ielāpu vai izlīdzināšanas maisījumu javas šuvju izlīdzināšanai.
- Lai gan SPC vinila grīdas segums ir ūdensizturīgs, to nedrīkst izmantot kā mitruma barjeru. Pirms uzstādīšanas pamatgrīdai jābūt pilnībā sausai zem SPC vinila grīdas seguma (betona pamatgrīdai <2,5% mitruma pakāpe, anhidritam<0,5%). Mitrums nesabojās produktu, bet tas var iekļūt mājas sienās un konstrukcijās. Ieteicams arī lietot tvaika barjeras plēvi.
- Platības, kas lielākas par 200 m² vai garākas par 20 m, jāsadala mazākās platībās, un ieteicams izmantot 8 mm izplešanās spraugas.
- Šādās situācijās durvīs ieteicams izmantot izplešanās spraugas : temperatūras atšķirības starp telpām (lieli logi un daudz saules vienā telpā), grīdas apsildes sistēma tikai vienā telpā, atšķirības abu zonu formās un izmēros (šaurš koridors un liela, atvērta telpa) vai lieli un smagi priekšmeti vienā telpā.
- Atbildība par to, vai pamatne ir labi sagatavota un pietiekami sausa SPC vinila grīdas seguma uzstādīšanai ir jāuzņemas grīdas seguma uzstādītājam. Ieteicams izmantot sertificētus grīdas ierīkotājus.
- Lai ražotāja garantija būtu spēkā, visā garantijas periodā ir nepieciešams saglabāt pamatgrīdas plaknes un mitruma līmeņa mērījumu fotofiksācijas iekļāšanas brīdī kā pierādījumu pamatgrīdas atbilstībai prasībām.

UZSTĀDĪŠANA

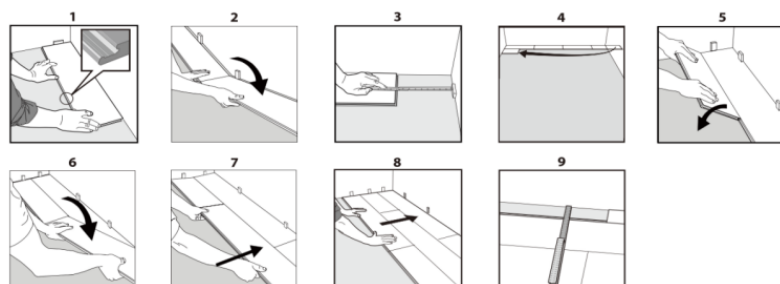

VISPĀRĪGI NOTEIKUMI

• Uzstādot SPC vinila grīdu, jums jāatceras atstāt 6 mm atstarpi pa telpas perimetru. Pirmo reizi veicot uzstādīšanu, varat uzstādīt pie sienas un pēc 2-3 rindām noregulēt attālumu no sienas par 6 mm un ievietojiet starplikas, lai saglabātu šo atstarpi.

Sāciet uzstādīšanu un atcerieties, novietojot pirmo grīdas dēli kreisajā stūrī atstāt 6 mm atstarpi no kreisās sienas.

• Ievietojiet nākamā grīdas dēļa īso malu leņķī pret pirmo, pēc tam ielieciet uz leju. Turpiniet tādā pašā veidā, līdz rinda ir pabeigta. Piegrieziet pēdējo grīdas dēli un saglabājiet attālumu līdz sienai 6 mm.

• Otro rindu sāciet ar iepriekšējās rindas pēdējā dēļa atlikušo nogrieztu daļu. Sākuma dēļa gabala izmēram jābūt vismaz 30 cm. Ja nē, sāciet ar jaunu dēli un piegrieziet to lielāku par nepieciešamajiem 30 cm. Ņemiet vērā, ka beigu savienojumiem vienmēr jābūt vismaz 30 cm, katru reizi un no rindas uz rindu.

• Novietojiet grīdas dēļa garo malu leņķī pret grīdas dēli iepriekšējā rindā, paspiediet uz priekšu un vienlaikus nolokiet.

• Novietojiet nākamā grīdas dēļa īso malu leņķī pret iepriekšējo uzstādīto grīdas dēli un viegli nolokiet, atstājot nelielu atstarpi garajā pusē.

• Paceliet abus grīdas dēļus (pašreizējo un iepriekšējo) no šīs rindas, pabīdiet tos, lai tie ieslidinātos rindā priekšā. Esošie un iepriekšējie grīdas dēļi tagad būs pilnībā nolocīti horizontālā stāvoklī. Aizpildiet otro rindu un nākamās rindas tādā pašā veidā.

• Pēc 2-3 rindām noregulējiet attālumu līdz priekšējai sienai, novietojot starplikas 6 mm. Starplikas saglabājiet pozīcijā visu uzstādīšanas laiku un noņemiet, kad instalēšana ir pabeigta.

• Ja siena ir nelīdzena, grīdas dēļi jāpielāgo tās kontūrām. Atzīmējiet grīdas dēlim sienas kontūru. Neaizmirstiet atstāt 6 mm atstarpi no sienas. Šo procedūru izmanto arī pirmajai rindai, ja nepieciešams.

SVARĪGI

• SPC vinila grīdu var ieklāt virs ūdens bāzes grīdas apkures sistēma saskaņā ar iepriekš minētajām instrukcijām, ja sistēmas virsmas temperatūra nepārsniedz 27°C. Pēkšņas, straujas temperatūras izmaiņas, var negatīvi ietekmēt vinila grīdas seguma konstrukciju. Elektrisko zemgrīdas apkures sistēmu gadījumā, jāiekļauj temperatūras paaugstināšanas regulēšanas iekārta un termobīlves. Obligāti jāievēro pakāpeniskas temperatūras paaugstināšanas noteikums. Optimāls temperatūras pieaugums ir 0,5°C minūtē līdz maksimālajai temperatūrai 27°C. Ja zemgrīdas apkures sistēmu iekārtu uzstādīšanas laukums ir lielāks par 40 m², ieteicams izmantot 8 mm izplešanās spraugu.

• Uzstādot vannas istabā, izplešanās spraugu pildīšanai pie vannas, dušas un visās mitrās vietās izmantojiet profesionālu silikona blīvējumu, lai novērstu no virsmas ūdens noplūdi zem grīdas.

• Nav ieteicams ieklāt SPC vinila grīdu atklātās vietās ar intensīviem tiešiem saules stariem un t° virs 60°C.

• Nav ieteicams novietot nekustīgus smagākus priekšmetus ar svaru virs 300 kg (660 mārciņas) (vienāda slodze) tieši uz daudzslāņu cietās vinila grīdas. Smagāku mēbeļu vai virtuves gadījumā ieteicams izgriezt caurumus daudzslāņu cietajā vinila grīdā un uzstādīt tās tieši uz pamatnes, saglabājot izplešanās spraugas.

• SPC vinila grīda ar klik sistēmu jāuzstāda kā peldošā grīda. To nav ieteicams pielīmēt vai piestiprināt pie pamatgrīdas nevienā citā veidā.

• Ja uzstādīšana tiek veikta, neņemot vērā iepriekš minēto ieteikumus, produkta garantija var tikt anulēta.

PĒC UZSTĀDĪŠANAS

APKOPE UN UZTURĒŠANA

Lai saglabātu savu SPC vinila grīdu labā stāvoklī:

- uzturiet temperatūru telpā no 18° līdz 27°C
- katru dienu slaukiet vai izsūciet ar putekļsūcēju, izmantojot mīkstus sārū piederumus
- nekavējoties notīriet izlieto un lieko šķidrumu
- aizsargājiet grīdu no pastāvīgiem tiešiem saules stariem
- izmantojiet atbilstošas grīdas aizsargierīces, piemēram, filca aizsargus zem mēbelēm un paklājiņu celiņus pie ieejas durvīm
- pārļiecinieties, ka mājdzīvniekiem regulāri tiek apgriezti nagi
- nevelciet un neslidiniet smagus priekšmetus pa grīdu

Iesakām izmantot tīrīšanas un apkopes līdzekļus. Ikdienas lietošanai mēs iesakām aktīvo PU tīrīšanas līdzekli, kas noņem netīrumus un tauku atlikumus. Tas ir līdzeklis, kas attīra grīdu no netīrumiem, vienlaikus atstājot poliuretāna plēvi, kas papildus aizsargā grīdas virsmu.

Svarīgi!

IEKLĀJĒJS IR GALVENAIS KVALITĀTES KONTROLIERIS UN NEDRĪKST UZSTĀDĪT DĒĻUS AR REDZAMIEM DEFEKTIEM VAI CITĀM ĪPAŠĪBĀM, KURAS PASŪTĪTĀJS VAR NORAI DĪT. RAŽOTĀJA GARANTIJA NAV SPĒKĀ, JA TIEK UZSTĀDĪTI DĒĻI AR BOJĀJUMIEM.

Lai iegūtu vairāk informācijas, lūdzu, sazinieties.

SIA "Grīdu Maģija", Rēzeknes iela 5A, Rīga, LV-1073, e-pasts: info@gridumagija.lv, tālr.20033637, 20388556